

DATABLAD

Rockfon® OneFrame



Sounds Beautiful

Rockfon® OneFrame

- Rockfon OneFrame is een complete oplossing voor omkadering en/of randafwerking voor panelen in diverse kantafwerkingen (A, E, X, Dznl).
- Toepasbaar om eilanden en (semi-)vrijhangende plafonds te creëren in modulaire afmetingen en diverse lengtes.
- Eenvoudig op maat te maken.v



Productbeschrijving

- Rockfon Oneframe is een op maat te maken oplossing voor omkadering en/of randafwerking voor vlakke inleg, doorzak of verdeckte plafondpanelen.
- De beschikbare profielen en hulpstukken maken het mogelijk om kleine en grote eilanden en (semi-) vrijhangende plafonds te omkaderen.
- Als eilandtoepassing te gebruiken vanaf een minimale afmeting van 1800 x 1800 mm.
- Kleuren: mat wit & mat zwart.


Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Vrije tijd
- Retail
- Onderwijs


Dwarsdoorsnede Compatibele ophangsystemen

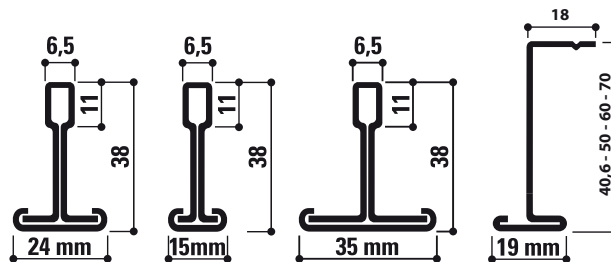

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	St. per verpakking	Kg. per verpakking
Hoofdprofiel							
OF OCK		OneFrame buitenhoek mat zwart	80	910	88B	4	4,86
OF OCK		OneFrame buitenhoek mat wit	80	910	11W	4	4,86
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 600 mat zwart	80	600	88B	2	0,92
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 1200 mat zwart	80	1200	88B	2	1,74
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 1800 mat zwart	80	1800	88B	2	2,47
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 2400 mat zwart	80	2400	88B	2	3,29
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 3000 mat zwart	80	3000	88B	2	3,97
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 3600 mat zwart	80	3600	88B	2	4,7
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 600 mat wit	80	600	11W	2	0,92
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 1200 mat wit	80	1200	11W	2	1,74
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 1800 mat wit	80	1800	11W	2	2,47
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 2400 mat wit	80	2400	11W	2	3,29
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 3000 mat wit	80	3000	11W	2	3,97
OF EXT		OneFrame lengteprofiel 3600 mat wit	80	3600	11W	2	4,7
Toebehoren							
FGC		OneFrame verbindingsclip				25	0,55
TSK		OneFrame ophangset		1500		4	0,92

Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.

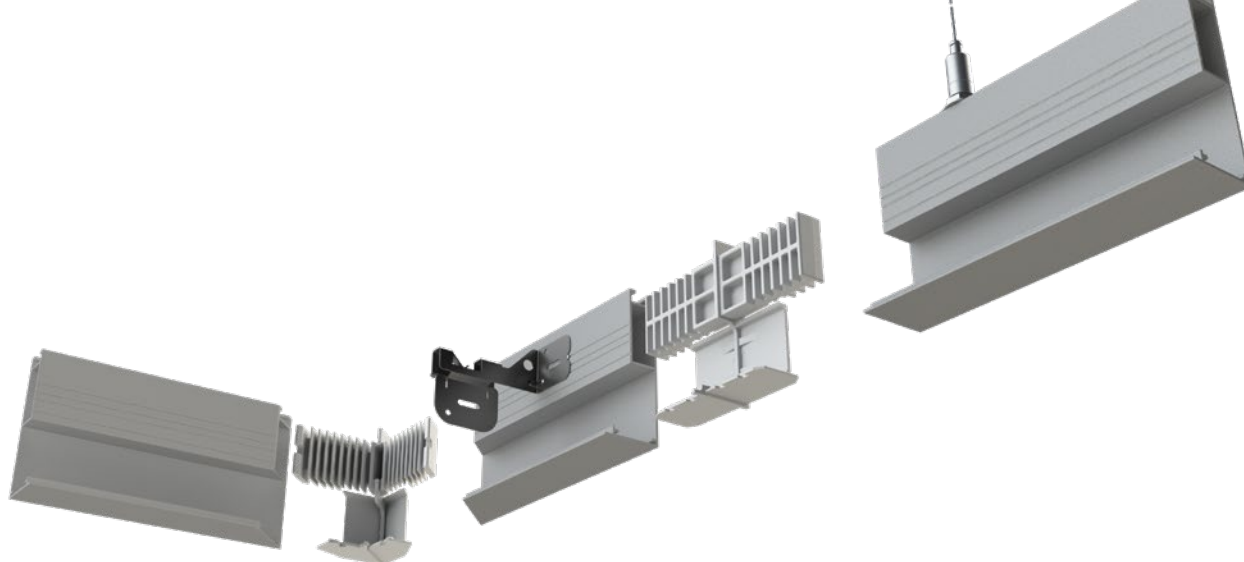

Prestaties



Draagkracht

NPD



Brandreactie

B-s1,d0



Corrosiebescherming


B




Milieu

Volledig recycleerbaar

Kleurlegenda



L-waarde: 93. Glansgraad:
3,3 onder hoek van 60° en
2,8 onder hoek van 85°



Glansgraad: 4,4 onder
hoek van 60° en 16
onder hoek van 85°

De kleuren 11W en 88B vormen een nauwe match met de kleuren 11 en 88 van onze ophangsystemen. De werkelijke kleur van de omkaderingsprofielen kan afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm als gevolg van de structuur van het oppervlak.

Sounds Beautiful