



Clips anti-soulèvement

Maintien du panneau de plafond
dans de multiples situation

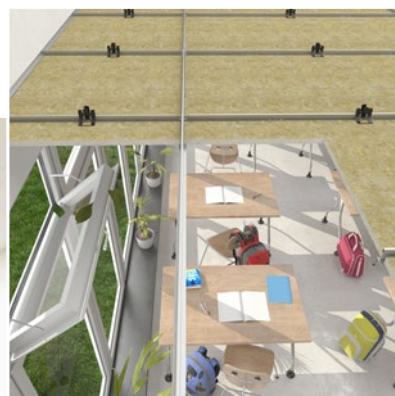

MAINTENIR LE PANNEAU EN PLACE

Dans certains cas, le panneau de plafond ne peut pas être uniquement posé sur l'ossature, il doit resté au bon emplacement. Afin d'éviter tout problème de soulèvement, d'entretien, d'impact et d'inclinaison, nous avons créé trois clips anti-soulèvement spéciaux. Ils sont conçus avec un grand point de contact pour assurer une pression sur le panneau sans l'endommager et ainsi préserver l'esthétique de la pièce.

Nos clips anti-soulèvement sont conçus en vue de proposer diverses options et une sécurité qui répondent aux besoins de chaque espace. Facile à monter et à démonter, ils sont en plastique pour une résistance à la corrosion accrue.

LES TROIS CLIPS

Nos clips anti-soulèvement sont compatibles avec notre système d'ossatures et s'adaptent à trois épaisseurs de panneau.



HDC1



HDC2



HDC3




ENTRETIEN

Pour certaines applications, les matériaux de construction doivent répondre à des exigences strictes en matière d'hygiène ; autrement dit les panneaux sont régulièrement nettoyés et frottés. Afin d'éviter de retirer le panneau acoustique de l'ossature, exposant la pièce à la poussière et aux salissures du plénum, nos clips anti-soulèvement génèrent une résistance sur la face arrière du panneau et permettent de cette façon un nettoyage complet de la surface. Cela est important dans les espaces santé tels que les hôpitaux, les salles d'opération et les salles propres.



IMPACT

Les établissements scolaires peuvent être bruyants et animés, donc l'acoustique est très importante, tout comme la capacité du plafond à résister aux chocs. Grâce à la forme spéciale et au grand point de contact de nos clips anti-soulèvement, nos panneaux de plafond acoustiques pourront être soumis à des impacts sans être endommagés. C'est une sécurité pour les occupants des lieux et une manière de préserver l'esthétique de la pièce.

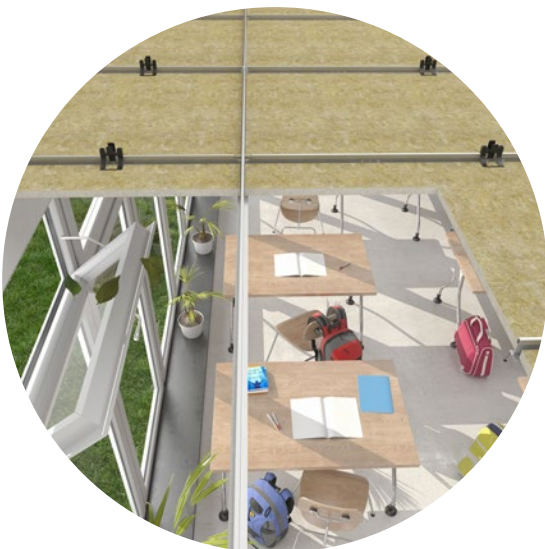

L'ACTION DES FLUX D'AIR

Etant donné le poids léger naturel des panneaux de plafond acoustiques, les variations de pression dans une pièce peuvent causer un soulèvement du panneau hors du cadre, voire même de l'ossature. Dans cette situation, notre clip anti-soulèvement peut sécuriser le plafond correctement en remédiant au problème causé par le soulèvement.



PLAN INCLINÉ

Installer des solutions acoustiques sur un plan incliné peut apporter une touche d'esthétisme à l'espace. L'utilisation de panneaux acoustiques allégés sur un plan incliné rend l'installation plus exposée à d'éventuels impacts. Afin d'éviter que les panneaux bougent, nos clips anti-soulèvement maintiennent le panneau en place tout en préservant l'acoustique des espaces.


CONDITIONS D'INSTALLATION

Les données du tableau font référence aux schémas figurant dans les pages suivantes. Ces schémas présentent uniquement quelques options de plafond, selon la dimension du panneau. Pour d'autres dimensions, veuillez contacter le service technique Rockfon.

CONDITIONS D'INSTALLATION DES CLIPS PLASTIQUES ANTI-SOULÈVEMENT HDC1/ HDC2/ HDC3

PANNEAU		ZONES D'APPLICATION										
		ENTRETIEN				ACTION DES FLUX D'AIR			IMPACT			PLAN INCLINÉ
		STANDARD			HAUTE PRESSION							
BORD	ÉPAISSEUR (mm)	HDC1	HDC2	HDC3	HDC2	HDC1	HDC2	HDC3	HDC1	HDC2	HDC3	HDC1
A	15	3/7				3/9						
	20	3/7			4	3/9			2/8 (3A)			
	25		3/7				3/9			2/8 (3A)		
	30		3/7				3/9					
	40			3/7				3/9			2/8 (2A)	
E	15	2/6				3/9						
	20	2/6				3/9						
	25	2/6				3/9						
	30	2/6				3/9						
	40		2/6				3/9					
D	20	1/5										
	25	1/5										
	30	1/5										
	40		1/5									
	50			1/5								
M ¹	20	1/5										1/5
	25	1/5										1/5
X*	22	1/5										1/5
	25	1/5										1/5
Z ¹	20	1/5										

¹ Grâce à la forme des bords X, M et Z (20-25 mm), les clips anti-soulèvement n'empêchent pas l'accès au plénum et aux éléments techniques.

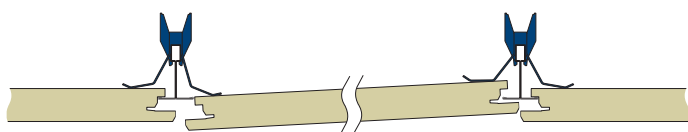

* Démontage du bord X

QUANTITÉ DE CLIPS/M ²	
SCHÉMA	QUANTITÉ DE CLIPS
1	5.6
2	5.6
3	2.8
4	11.2
5	4.2
6	4.2
7	2.8
8	5.6
9	1.4

POSITIONNEMENT DES CLIPS

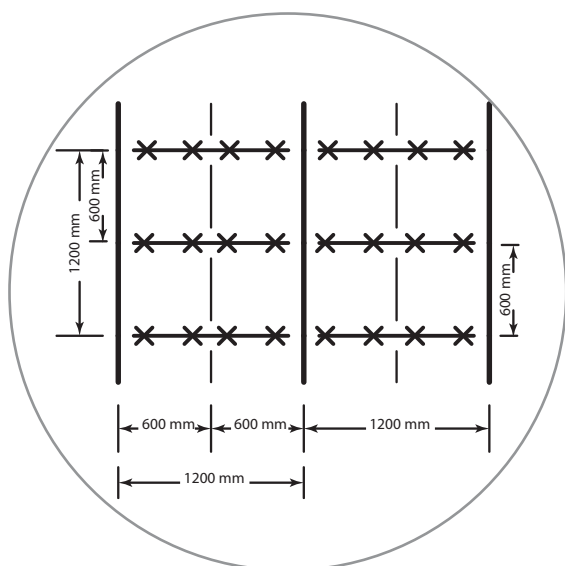


SCHÉMA 1

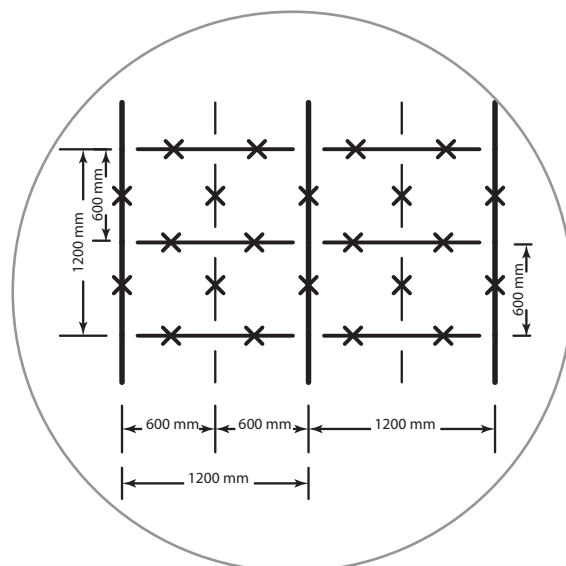


SCHÉMA 2

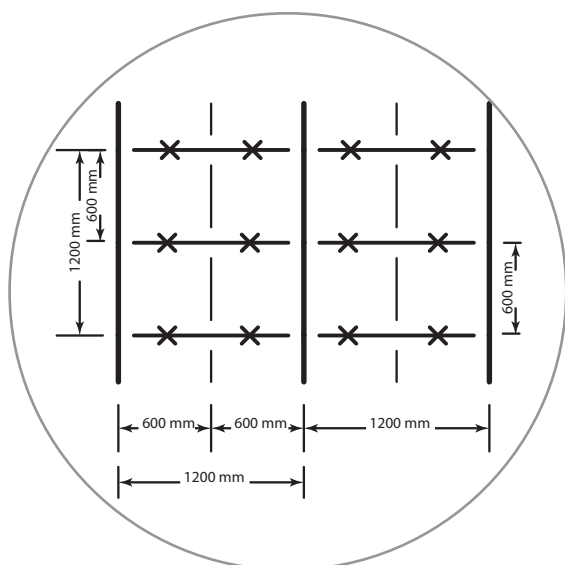


SCHÉMA 3

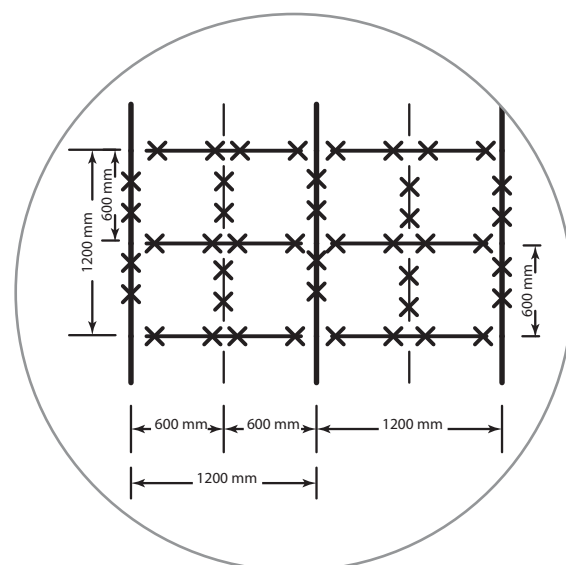


SCHÉMA 4

-  Profilé porteur
-  Entretoise 1200 mm
-  Entretoise 600 mm
-  Suspension
-  Clip HDC

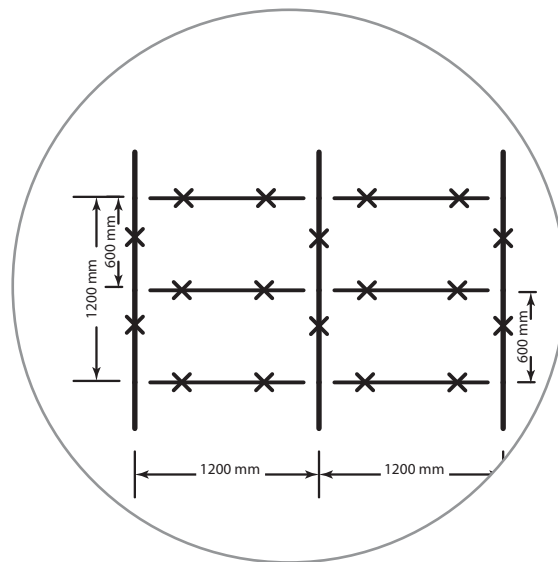
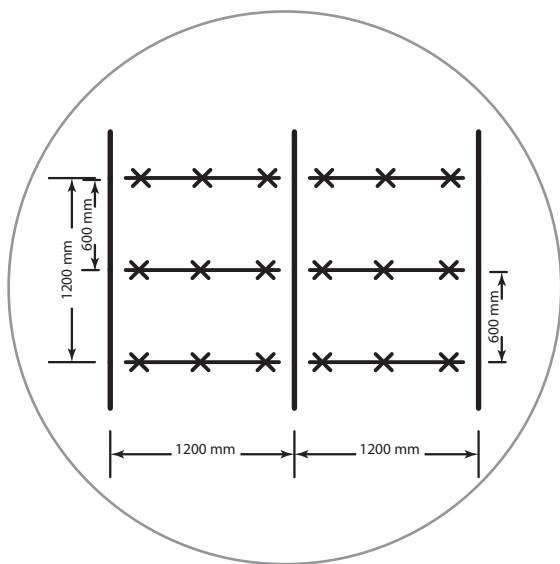


SCHÉMA 5

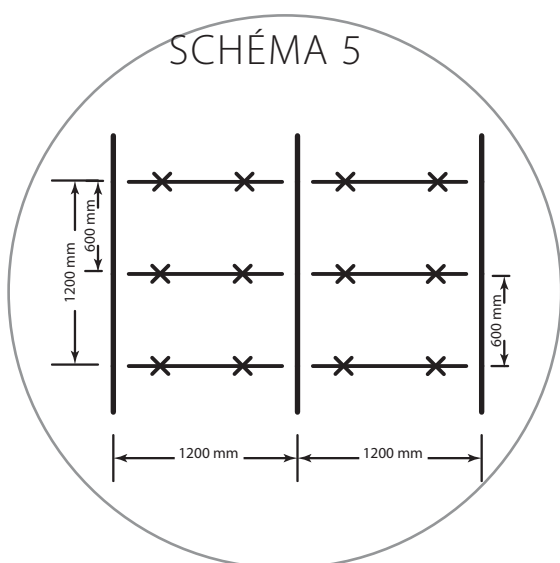


SCHÉMA 6

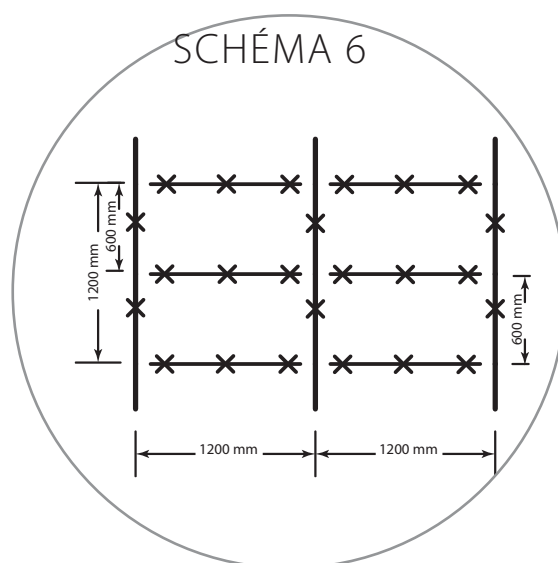


SCHÉMA 7

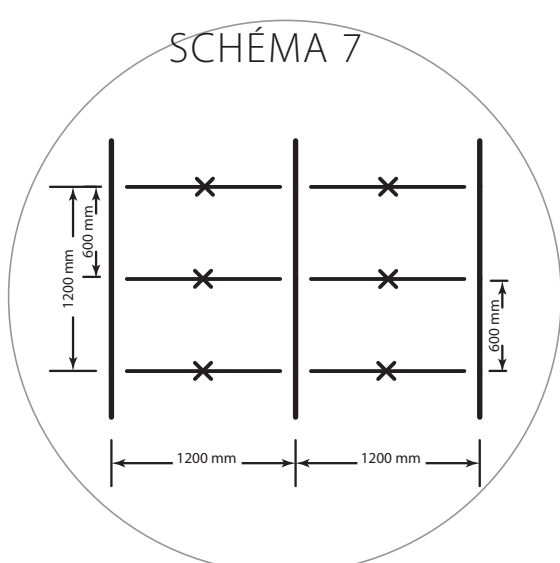


SCHÉMA 8

-  Profilé porteur
-  Entretoise 1200 mm
-  Entretoise 600 mm
-  Suspension
-  Clip HDC

SCHÉMA 9



Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

11.2021 | | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard. Document non contractuel. Modifications sans préavis.

Rockfon

ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
(siège social)

Tél.: +33 1 40 77 82 82

Fax.: +33 1 45 86 77 90

E-mail: info@rockfon.fr
fr.rockfon.ch



(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 348 450 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z