

GRIDNEWS

NOWOŚCI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI CHICAGO METALLIC™ • NUMER 02 • WRZESIEŃ 2017

UDOSKONALAMY

NASZE POPULARNE KONSTRUKCJE CHICAGO METALLIC™ T24 ORAZ T15



Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonaliśmy kolejnych udoskonaleń w ramach konstrukcji Chicago Metallic T24 oraz T15. Dodatkowo wprowadziliśmy nowy, bardziej funkcjonalny system opakowań.

STR. 02

**POŁĄCZENIE ŁATWOŚCI
INTEGRACJI Z
WYJĄTKOWYM DESIGN'EM**

Ekskluzywna konstrukcja wykonana specjalnie dla Rockfon System T24 X™ pozwala na łatwy montaż opraw oświetleniowych oraz pozostałych zintegrowanych z sufitem elementów.

STR. 05

PEWNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Idealne rozwiązanie Wall Spring FIXT zapewnia utrzymanie płyty we właściwym położeniu.

STR. 06

**KLIPSY DOCISKOWE
JAKO DODATKOWE
ZABEZPIECZENIE**

Stworzyliśmy trzy specjalne klipsy, aby sprostać wymaganiom użytkowym dla sufitów modułowych.

STR. 07

**OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I ŁATWOŚĆ MONTAŻU
DZIĘKI OSŁONOM
NAROŻNIKOWYM**

Nasze nowe osłony narożnikowe sprawiają, iż za każdy razem osiągasz idealne wykończenie narożnika nawet przy niedoskonałym docięciu profili.

STR. 07



UDOSKONALONE ORAZ FUNKCJONALNE OPAKOWANIE

Dokonałiśmy udoskonaień, co do samego systemu pakowania naszych profili T24 i T15, ułatwiając pracę naszym montażystom, jak i dystrybutorom.

ŁATWE DO ZAUWAŻENIA

Nasze nowe opakowanie przeszło metamorfozę. Obecnie na wszystkich opakowaniach widoczne jest logo marki Rockfon. Dzięki temu produkty w magazynie oraz na miejscu montażu są łatwe do zidentyfikowania.

ŁATWE DO PRZENOSZENIA ORAZ ROZPAKOWYWANIA

Poprzez dopasowanie wartości do wymaganej wagi, poniżej 20 kg, produkt może być przenoszony przez jedną osobę, zaoszczędzając czas pozostałej załogi. Zastosowaliśmy w opakowaniu łatwy do oderwania pasek pozwalający na otwarcie kartonu bez użycia noża lub innego narzędzia mogącego uszkodzić produkt. Pasek

pozwala na rozładowanie produktu zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

DODATKOWA OCHRONA I DOPASOWANA ZAWARTOŚĆ

Dodatkowa „ochrona końców” wbudowana w opakowanie, zabezpiecza profile przed uderzeniami, które mogą mieć miejsce podczas transportu oraz przechowywania. Opakowanie może zostać łatwo ponownie zamknięte, dzięki

czemu profile mogą być bezpiecznie przechowywane i wykorzystane podczas kolejnych projektów.

W celu ograniczenia ilości odpadów oraz ułatwienia zamówienia, nowe opakowanie Chicago Metallic zostało dopasowane do ilości zużycia profili. Dla każdego jednego kartonu profili głównych, będziesz potrzebować dwóch kartonów profili poprzecznych.

1) Sprawdź położenie paska otwierającego



2) Opakowanie otwiera się ręcznie bez użycia noża



3) Opakowanie jest mocne oraz stabilne




4) Opakowanie może zostać ponownie zamknięte



Przejdź na kolejną stronę →

Elastyczny montaż konstrukcji

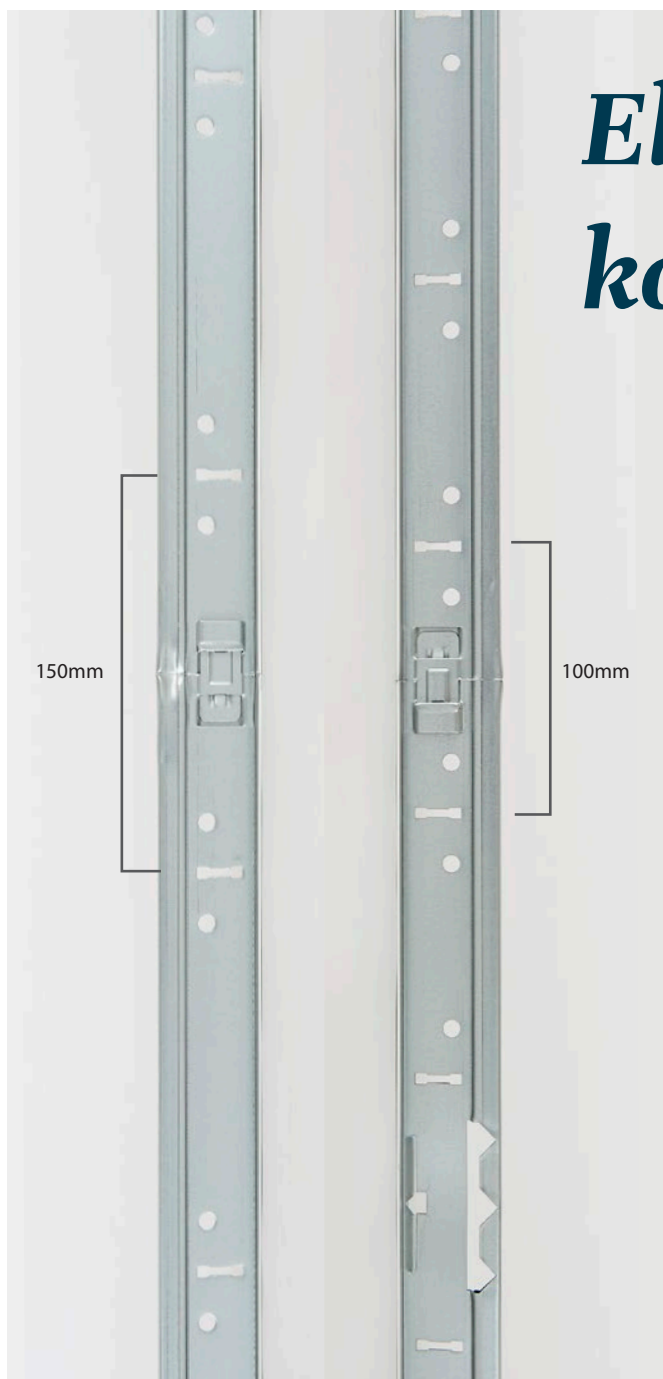

W celu osiągnięcia jeszcze większej elastyczności dostosowaliśmy odległość pomiędzy otworami montażowymi (tzw. slotami) w profilach Chicago Metallic T24 i T15 z 150 do 100 mm. Dzięki temu możemy na profilu głównym zastosować sześć zamiast czterech slotów na długości jednego modułu - 600 mm. Zmiana rozkładu wpływa pozytywnie na elastyczność montażu opraw oświetleniowych oraz innych zintegrowanych z sufitem elementów instalacji. Zmniejszenie szczeliny w odległości slotów sprawia, iż montaż jest mniej czasochłonny, jak również zmniejsza potrzebę stosowania doraźnych rozwiązań w trakcie montażu instalacji.

“Zmiana rozkładu slotów wpływa pozytywnie na elastyczność montażu oraz zmniejsza ilość potrzebnych akcesoriów.”

WŁAŚCIWOŚCI



Reakcja na ogień
A1



Odporność na korozję
B



Środowisko
W pełni nadaje się do recyklingu

PODSUMOWANIE BENEFITÓW

- Większa możliwość integracji z sufitem elementów instalacji dzięki nowej odległości pomiędzy slotami - 100mm zamiast 150mm.
- Nowy pasek otwierający zamieszczony w opakowaniu zapewnia łatwy dostęp do profili.
- Ergonomiczne waga opakowania dopasowana do przenoszenia przez jedną osobę.
- Dodatkowe zabezpieczenie końców profili chroniące je podczas transportu, jak i przechowywania.



RAMKA MASKUJĄCA POŁĄCZENIE ŁATWOŚCI INTEGRACJI Z WYJĄTKOWYM DESIGN'EM

Znaleźliśmy idealne rozwiązanie, które pozwala na montaż zintegrowanych elementów, nie zaburzając finalnego designu.

IDEALNIE KRYJĄCE ROZWIĄZANIE

Łatwa w montażu, lekka konstrukcja ramki została stworzona z myślą o Rockfon System T24 X™. Kryje ona krawędzie płyty wokół elementu zintegrowanego

np. oprawy oświetleniowej, zapewniając estetyczne i praktyczne wykończenie bez pozostawiania widocznych przerwy pomiędzy obudową światła, a krawędzią X panelu.

ZGODNY I FUNKCJONALNY DESIGN

Lekka ramka dla paneli o krawędzi X jest dostępna w rozmiarze 600x600mm. Może być zastosowana zarówno przed, jak i po montażu zintegrowanego

elementu sufitu, takiego jak oprawa oświetleniowa lub kratka wentylacyjna.



Proste rozwiązanie dla instalacji świetlnej oraz systemu wentylacji.



Łagodne przejście pomiędzy elementem zintegrowanym, a płytą sufitową o krawędzi X.



Zastosowanie z szeroką gamą zintegrowanych elementów.



NACISK NA WYJĄTKOWY WYGLĄD

Idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia docinanych płyt przy ścianach jest nasz Wall Spring FIXT, używany zarówno dla profili L, jak i W. System ten może być używany dla płyt o wszystkich typach krawędzi, szczególnie dla tych przeznaczonych do tworzenia sufitów o konstrukcji ukrytej lub częściowo ukrytej.



STABILNOŚĆ POŁOŻENIA PŁYTY

Nasz Wall Spring FIXT został specjalnie zaprojektowany z myślą o idealnym wyglądzie i bezpieczeństwie użytkowania. Siła sprężystości Wall Spring FIXT gwarantuje optymalny docisk docinanej płyty przy ścianie do konstrukcji sufitu, a tym samym zapewnia jej niezmienną pozycję.

Eliminujemy w ten sposób wpływ czynników zewnętrznych na płytę, takich jak zmiany ciśnienia, wibracje lub przesunięcia spowodowane sprzątaniem. Wall Spring FIXT jest łatwy i szybki w montażu - mocowany jest wraz z profilem obwodowym.

FUNKCJONALNY DESIGN

Za sprawą swojej konstrukcji Wall Spring FIXT, może być zastosowany zarówno w czasie, jak i po montażu sufitu. Dodatkowo, możliwe jest jego usunięcie oraz ponowne zastosowanie ze względu na konieczny dostęp do przestrzeni nadsufitowej lub dokonanie zmian położenia elementów zintegrowanych z sufitem.

WŁAŚCIWOŚCI



Reakcja na ogień
A1



Odporność na korozję
B



Środowisko
W pełni nadaje się do recyklingu

FAKTY

Łatwy do zastosowania, Wall Spring FIXT może być zamontowany zarówno w czasie, jak i po montażu sufitu.

Stworzony do różnych typów krawędzi z dbałości o wygląd sufitu.

Wall Spring FIXT zapewnia równomierny docisk płyty przy ścianie, a przez to utrzymanie jej w pożądanej pozycji.



NASZE KLIPSY DOCISKOWE W PEŁNI ZABEZPIECZAJĄ TWÓJ SUFIT MODUŁOWY

Stworzyliśmy trzy specjalne klipsy dociskowe zabezpieczające płyty przed przemieszczeniem się spowodowanym uderzeniami, podmuchami powietrza oraz czyszczeniem płyty.

Każdy z trzech klipsów jest specjalnie zaprojektowany w ten sposób, aby powierzchnia jego kontaktu z płytą była, jak największa, co sprawia, że płyta nie jest narażona na uszkodzenie. Klipsy dociskowe są w pełni

dopasowane do naszego systemu konstrukcji oraz obejmują różne rodzaje płyt pod względem grubości oraz rodzaju krawędzi. To pozwala na łatwy wybór odpowiedniego klipsa.

FAKTY

- Może być użyty wewnątrz pomieszczeń o wysokich wymaganiach środowiskowych, takich jak baseny, kuchnie oraz pomieszczenia sanitarne
- Posiada wysoką odporność na korozję
- Łatwy do montażu oraz demontażu

SZYBKIE I ŁATWE W MONTAŻU OSŁONY NAROŻNIKOWE

Wykończenie narożników może okazać się dużym wyzwaniem. Nasze nowe osłony narożnikowe dla profili W pozwalają zaoszczędzić czas oraz stanowią perfekcyjne wykończenie dla sufitów podwieszanych.

PROFIL GŁÓWNY

Zdarza się, iż ustawiając profile przyściennie w miejscu ich łączenia może powstać szczelina, nawet gdy są one doskonale docięte pod kątem 45 stopni. Używając nowych osłon narożnikowych możesz estetycznie wykończyć narożniki wykonane z profili W8x12 i W10x15 bez potrzeby docinania ich pod kątem 45 stopni.

PERFEKCYJNIE DOPASOWANY

Osłona narożnikowa o szerokości 15 mm może być użyta dla obu profili W. Profile te

mogą być stosowane z płytami o pięciu różnych typach krawędzi, które są wymienione na wewnętrznej stronie profilu. Płaska osłona narożnikowa o wymiarze 15 mm może być użyta z obu stron profilu W. Profil ten współgra z 5 różnymi typami krawędzi opisanymi na profilu.

Osłony narożnikowe przewidziane są dla profili schodkowych oraz prostych. Osłony te występują w dwóch wersjach- dla narożników wewnętrznych oraz zewnętrznych.



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

04.2018 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl

